


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

CPD.0826/07./01

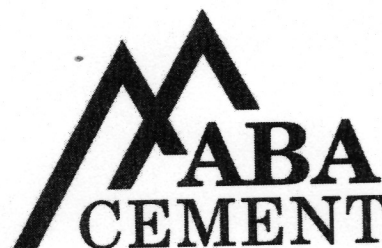

- Terméktípus szabványos megnevezése
CEM II/B-LL 32,5 N mészkő portlandcement
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet a termék azonosításához: nincs
- Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:
Betonok, habarcsok injektált habarcsok és egyéb keverékek készítéséhez az építőipar számára és építési termékek előállítására
- A gyártó neve és értékesítési címe:
Aba-Cement Kft
3898 Abaújszék, Petőfi út 34.
3571 Alsószolca, HRSZ 0170/12.
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 114.
- A meghatalmazott képviselő neve, címe: nincs
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR. V. melléklete szerint:
1 + rendszer
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:
 - A vonatkozó harmonizált szabvány:
MSZ EN 197-1:2011
1.rész: az általános felhasználású cementek összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
 - A bejelentett szerv neve, azonosító száma: TSUS – 1301
 - Az elvégzett vizsgálatok és a határozat:
A fenti bejelentett termék tanúsító szerv elvégezte típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártás ellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a szűrőpróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett termék tanúsító szerv kiadta az 1301-CPD-0826- számú EK tanúsítványt.
- A teljesítménykövetelmények értékelése:

Az MSZ EN 413-1:2011 szabvány ZA1 táblázatában meghatározott alapvető jellemzők	Értékelés	Harmonizált műszaki előírás
- összetétel, követelmények, megfelelőségi feltételek	CEM II/B-LL 32,5 N	MSZ EN 197-1:2011
Nyomószilárdság	≥16,0*	
- kezdő szilárdság 7 napos korban (Mpa)	≥32,5-től ≤52,5-ig*	
- szabványszilárdság 28 napos korban (Mpa)	≥75	
Kötési idő kezdete alsó határérték	NMT**	
Oldhatatlan maradék	NMT**	
Izzítási veszteség	≤10	
Térfogat állandóság	megfelelt	
- Tágulás (mm) felső határérték	megfelelt	
Szulfát tartalom (SO ₃ -ként)	NMT**	
Klorid tartalom	NMT**	
Hidratációs hő	NMT**	
C ₃ A tartalom a klinkerben	NMT**	
Veszélyes anyagok kibocsátása	megfelelt	
Vízoldható Cr(VI)-tartalom: ≤2ppm		2003/53/EC irányelv***
*A szabványban előírt legkisebb jellemző érték		
**NMT=nincs meghatározott teljesítmény		
***Nem harmonizált előírás		

Megjegyzés: az ún. CEM cementek összetételét, az alkotórészek fajtáját és mennyiségének határértékeit a szabványos megnevezés és jelölés megadja.

Zsákos termék szállítása esetén a töltési tömeg eltérése a névleges tömegtől ± 4% lehet.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
- A meghatalmazott nevében és részéről aláíró személy: Iván Erzsébet ügyvezető igazgató abacement2013@gmail.com
A kiállítás dátuma: 2025.10.03.

ABA-CEMENT KFT
3898 Abaújszék, Petőfi út 34.
Adószám: 23709157-2-05